




Лампа	LED 30 Вт
Срок службы	25 000
Световой поток, Лм	4000
Цвет*	Серый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул	42081, 42091, 42101 42141, 42151, 42161

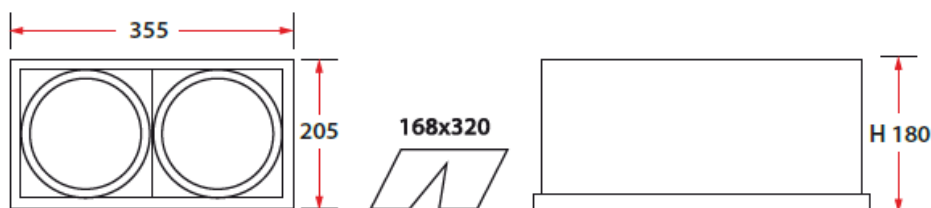

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных. Регулировка оптической части в 2-ух плоскостях.

Область применения

Подсветка витрин, шоу-румов, Выставочных и торговых залов.