




Лампа	LED 20, 30 Вт
Срок службы	25 000 часов*
Световой поток	1366/1925 Лм
Световая температура	3000К, 4500К, 6000К
Цвет**	белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул :	60100, 60180, 60110, 60320,60330,60340

### Magico LED 20 C:

H (m)	LX	29.3	Ø (m)
1	2555.2		0.5
2	638.8		1.0
3	283.9		1.6
4	159.7		2.1
5	102.2		2.6
6	71.0		3.1

### Magico LED 30 C:

H (m)	LX	48.4	Ø (m)
1	2448.7		0.9
2	612.2		1.8
3	272.1		2.7
4	153.0		3.6
5	98.0		4.5
6	68.0		5.4

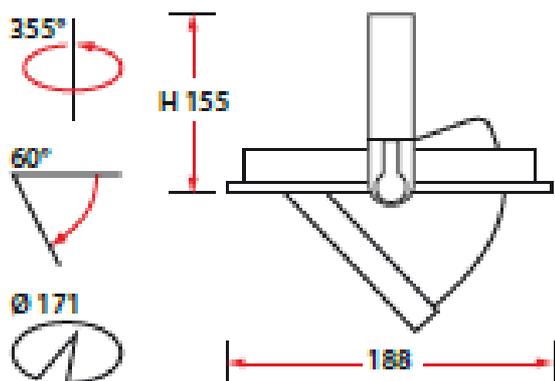

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона..

### Конструкция

Встраиваемый LED-светильник со светодиодом мощностью 20, 30 Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из прозрачного стекла. В комплект входит драйвер, светодиод. Оптическая часть выдвигается на угол до 60° от горизонтальной оси и поворачивается на 355° вокруг вертикальной оси.

### Область применения

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения, акцентное освещение.

\*Гарантия 3 года.

\*\*По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет