

Procyon 4

Установка


На шинопровод с помощью коннектора.

Конструкция

Трековый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 35-70Вт(Цоколь G12). Корпус из алюминия. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Защитное стекло. Комплектуется коннектором для крепления шинопровода. Угол поворота светильника по горизонтальной оси 90° и 359° по вертикальной оси.

Область применения

Акцентная подсветка витрин, стеллажей, экспонатов.

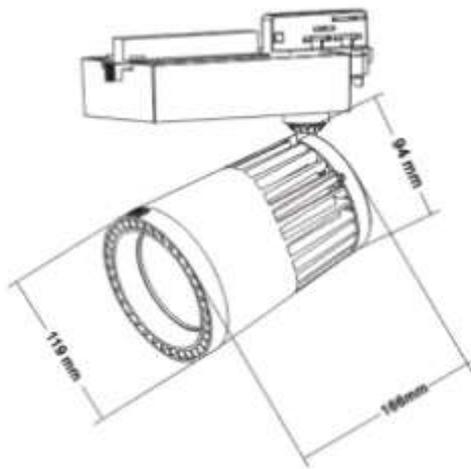

Наименование	Procyon 4	Цветовая температура	Зависит от лампы
Мощность, Вт		Индекс цветопередачи	Зависит от лампы
Степень защиты	IP20	Световой поток, Лм	Зависит от лампы
Источник света	МГЛ	Power Factor, %	Зависит от лампы
Цвет	Белый,черный,серый	Освещенность Лк (2м)	Зависит от лампы