



Установка


Шинопровод подходит для использования с любыми видами потолков, подвешивается на подвесы или крепежную скобу.

Конструкция

Шинопровод выполнен из алюминиевого сплава, неокрашенного, либо покрытого слоем краски с наружной стороны. Внутри за пластмассовой

изоляция расположены 4 медные жилы, 3 из которых фазы (L1, L2, L3) и одна нейтральная (N). Алюминиевый корпус выполняет также роль "земли" (GND).


Секции шинопровода крепятся между собой при помощи специальных коннекторов.

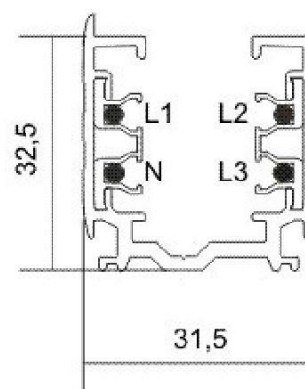

Область применения

Торговые площади и галереи, музеи, общественные здания.

Однофазная трехконтурная схема подключения

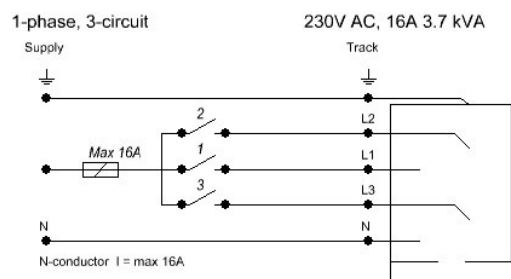

Трехфазная трехконтурная схема подключения

